


COSMO | WT9 Lite



COSMO | WT Lite




1. Wybudź pilot.
2. Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przyciski funkcyjne P1 + P2 umieszczone w tylnej części kontrolera.
3. Zaświecenie diod w dolnej części przedniego panelu oznacza aktywację odpowiedniego standardu komunikacji:
kolor czerwony - najnowsza komunikacja COSMO | 2WAY / COSMO 2WAY READY
kolor niebieski - dotychczasowa komunikacja COSMO


COSMO | WT Lite



COSMO | WT9 Lite

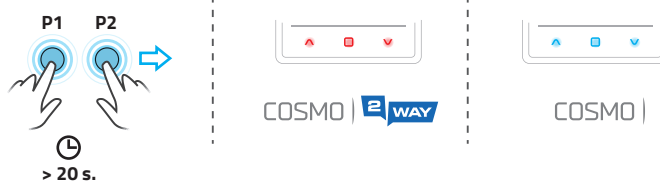

COSMO | HM




1. Wybudź pilot.
2. Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przyciski funkcyjne P1 + P2 umieszczone w tylnej części kontrolera.
3. Zaświecenie diod na panelu przednim oznacza aktywację odpowiedniego standardu komunikacji:
kolor czerwony - najnowsza komunikacja COSMO | 2WAY / COSMO 2WAY READY
kolor niebieski - dotychczasowa komunikacja COSMO



COSMO | HB Lite




COSMO | HB Lite

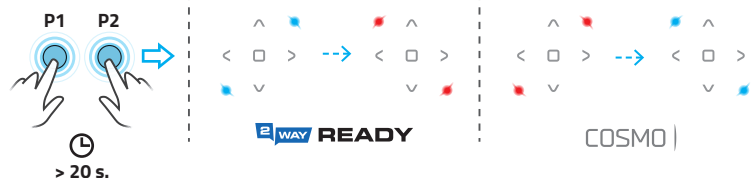


COSMO | L1

COSMO | L5




1. Wybudź pilot.
2. Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przyciski GÓRA + DÓŁ umieszczone w tylnej części kontrolera.
3. Zaświecenie diod oznacza aktywację odpowiedniego standardu komunikacji:
 szybkie miganie diod LED - najnowsza komunikacja COSMO | 2WAY
 wolne miganie diod LED - dotychczasowa komunikacja COSMO

COSMO | L1



COSMO | L5



COSMO | HCT



1. Uruchom ekran **USTAWIENIA**
2. Wejdź do zakładki **USTAWIENIA > INNE > WYBÓR PROTOKOŁU**.
3. W zakładce **WYBÓR PROTOKOŁU** wybierz odpowiednią technologię komunikacji:
 - a) **COSMO**,
 - b) **COSMO 2WAY**.
4. Zapisz zmiany > .

COSMO | G3+



1. Wybudź pilot.
2. Jednocześnie wciśnij przyciski STOP  + PRAWY  i przytrzymaj przez 20 sekund.

Zaświecenie diod w oznacza aktywację odpowiedniego standardu komunikacji:

zmiana barwy świecących diod z niebieskiego na czerwony - najnowsza komunikacja COSMO | 2WAY

zmiana barwy świecących diod z czerwonego na niebieski - dotychczasowa komunikacja COSMO







COSMO | HM3+



Pilot COSMO | HM3+ umożliwia kontrolę urządzeń pracujących w najnowszej wersji komunikacji radiowej COSMO | 2WAY. Pilot COSMO | HM3+ nie jest pilotem dwukierunkowym, tzn. nie ma możliwości wyświetlania informacji zwrotnej.


Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany trybu na starszą wersję (np. w przypadku dokupienia nowego pilota do starszego typu siłowników radiowych z komunikacją COSMO) wykonaj poniższą instrukcję:



1. Przyciskami  /  aktywuj pilot.
2. Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przycisk  i 
3. Zaświecenie diod na panelu przednim oznacza aktywację odpowiedniego standardu komunikacji:

- ● ● - najnowsza komunikacja COSMO | 2WAY
- ● ○ - dotychczasowa komunikacja COSMO

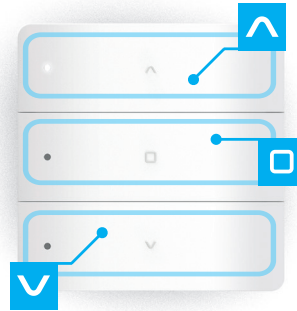

COSMO | WIM



1. Wybudź pilot.
2. Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund przyciski  i .
3. Zaświecenie diod w dolnej części przedniego panelu oznacza aktywację odpowiedniego standardu komunikacji:
 - 3 diody - najnowsza komunikacja COSMO 2WAY READY
 - 2 diody - dotychczasowa komunikacja COSMO

COSMO | WIM

