

<b>somfy</b>	14/09/2005	<b>SOLUS 2 PA</b>	DMKI - FPTE RANGE 1 SOLUS2PARange1R0
--------------	------------	-------------------	--------------------------------------------

Zasilanie	230 V - 50 Hz
Przedział napięcia zasilania	207 - 253V
Ciągły czas pracy	4 minuty
Ilość żył w przewodzie	4
Przekrój żyły	0,75 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu	VVF 2,5 M / Hirschmann 0,5 M / 0,3 M -
Typ ogranicznika krańcowego	progresywny układ wyłączników krańcowych
Ilość obrotów w jednym kierunku	29
Powtarzalność ustawienia	± 8°
Stopień ochrony	IP 44
Rysunki elementów	śruba do podłączenia LT50 206810; zabierak LT50 206821; adapter LT50 206822; g łowica w kształcie gwiazdy LT50PA/PS 206823; przyciski LT50/60 PA 206863
Podstawowy adapter	50 x 1,5 mm
Zakres temperatur	Normalne użytkowanie: -10 do +40 stopni; Wyjątkowe użytkowanie ( 20% czasu ogółem: -25 do 70 stopni
Poziom hałasu	Pomiary Somfy (tylko dla informacji). Najwyższa wartość: 10sekund podczas podnoszenia



	Nm	rpm	Nominalne Numer	mm	mm	mm	mm	W	A	°C	Typ	kg	dBa
	Nominalny moment	Nominalne obroty		L1 max	L2 (±3 mm)	L3 max.	Rura	Pobór mocy	Pobierany prąd	Próg termiczny	hamulca	Waga	Hałas
SOLUS 2 PA 6/12	6	12	5013321	505	490	513	440	90	0,35	140	przesuwny	1,66	47
SOLUS 2 PA 8/12	8	12	5013309	505	490	513	440	90	0,35	140	przesuwny	1,66	47
SOLUS 2 PA 10/12	10	12	5013316	505	490	513	440	90	0,45	140	przesuwny	1,66	47
SOLUS 2 PA 15/12	15	12	5013320	525	510	533	460	120	0,45	140	przesuwny	1,925	53
SOLUS 2 PA 20/12	20	12	5013308	525	510	533	460	140	0,65	150	przesuwny	2,05	53
SOLUS 2 PA 30/12	30	12	5013313	555	540	563	490	160	0,75	150	przesuwny	2,165	55
SOLUS 2 PA 40/12	40	12	5013318	605	590	613	540	240	1,1	150	przesuwny	2,49	55

SOLUS 2 PA 10/12 Hirschmann	10	12	5013312	505	490	513	440	90	0,45	140	przesuwny	1,66	47
SOLUS 2 PA 15/12 Hirschmann	15	12	5013319	525	510	533	460	120	0,45	140	przesuwny	1,925	53
SOLUS 2 PA 20/12 Hirschmann	20	12	5013311	525	510	533	460	140	0,65	150	przesuwny	2,05	53
SOLUS 2 PA 30/12 Hirschmann	30	12	5013315	555	540	563	490	160	0,75	150	przesuwny	2,165	55
SOLUS 2 PA 40/12 Hirschmann	40	12	5013317	605	590	613	540	240	1,1	150	przesuwny	2,49	55

Hirschmann 0,5M	
1	niebieski
2	czarny
3	brązowy

Hirschmann 0,3M	
1	brązowy
2	niebieski
3	czarny

Neutralny	Niebieski
Białe pokrętło	Brązowy
Żółte pokrętło	Czarny
Masa	Zielono/Żółty

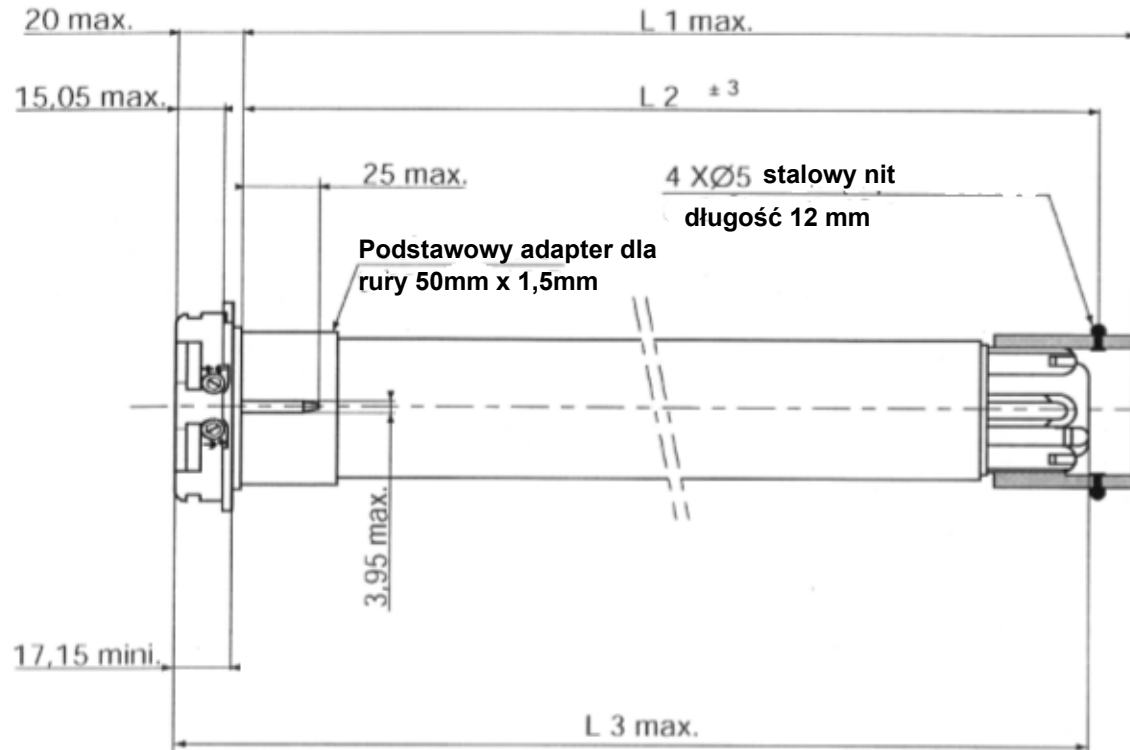

Ø63 maxi.  
 2 otwory na wkręty samogwintujące śr. 5 mm z rozstawem 48 mm +/- 0,15  
 Otwór minimum 12 mm głębokość minimum 23 mm

Visa :	DT P. Mercier	Quality	GMB
--------	---------------	---------	-----